

Boatguard EU

Antifouling polyvalent pour voiliers et bateaux à moteur formulé pour apporter une bonne protection dans tous types d'eaux, y compris en eau douce ou saumâtre

Boatguard EU est un antifouling saisonnier économique, développé pour offrir une bonne protection dans les zones à salissures faibles ou moyennes. Spécialement formulé pour les eaux douce et saumâtre, tout en étant adapté pour l'eau de mer, Boatguard EU assure une protection tout au long de la saison et peut être appliqué jusqu'à 3 mois avant immersion.



Caractéristiques

- Bonne performance antifouling à moindre coût
- Spécialement formulé pour une utilisation dans tout type d'eau, convient également pour les eaux intérieures
- Antifouling saisonnier dont l'interface avec l'eau se renouvelle en permanence
- Disponible en conditionnement de 750 ml, 2,5 l, et 5 l**
- Produit en conformité avec la future législation

Avantages

- Protection saisonnière dans les eaux à salissures faibles à moyennes, à un bon rapport qualité/prix
- Utilisable dans tout type d'eau, tout en offrant une bonne protection antifouling
- Antifouling saisonnier, laissant la coque propre et lisse tout en minimisant le frottement et la traînée. Le déplacement du bateau use progressivement le revêtement, évitant la formation d'une couche inerte. Cela réduit la préparation de surface préalable à la remise en peinture, contribuant ainsi à l'économie de temps et d'argent – permettant de consacrer davantage de temps à la navigation
- Une gamme de conditionnements pour un meilleur choix, des économies d'argent et potentiellement moins de perte
- Produit conforme avec la future législation, et donc disponible pour de nombreuses années. Réduction prouvée de l'impact environnemental par rapport à nos anciens antifouling polyvalents



Informations produit

Code produit et teintes	Blanc gris (YBB810), Bleu (YBB811), Rouge (YBB812), Noir (YBB813)
Produit de nettoyage / Diluant*	Diluant n°3 d'International
Nombre de couches	2-3 par saison
Pouvoir couvrant pratique	9 m²/l
Méthode d'application	brosse/rouleau
Conditionnement**	750 ml, 2,5 l, et 5 l
Délai de péremption	2 ans

* La dilution n'est pas recommandée. Toutefois, pour le nettoyage du matériel, le diluant spécifié peut être utilisé.

** Toutes les teintes ne sont pas disponibles dans tous les conditionnements. Consulter votre interlocuteur International pour plus d'information.




AkzoNobel

Systemes et compatibilité


- Boatguard EU est compatible avec le polyester, le bois, l'acier/fer, et le plomb.
- NE PAS appliquer sur Aluminium/Alliages légers ou surfaces zinguées.
- Boatguard EU peut être appliqué directement sur la plupart des antifoulings en bon état. Les antifoulings inconnus seront éliminés à l'aide d'Interstrip AF, ou isolés avec Primocon.

Schéma Type


Polyester

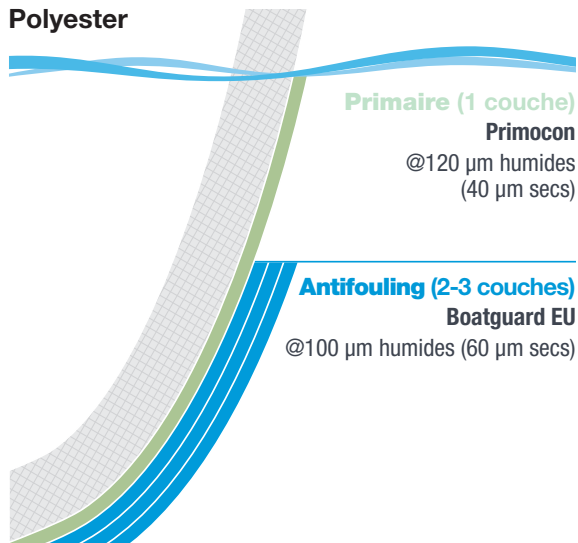

Acier/Fer/Plomb

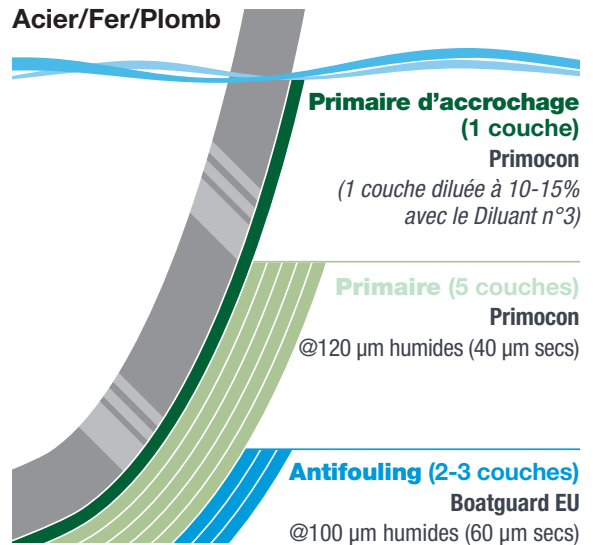

Teintes

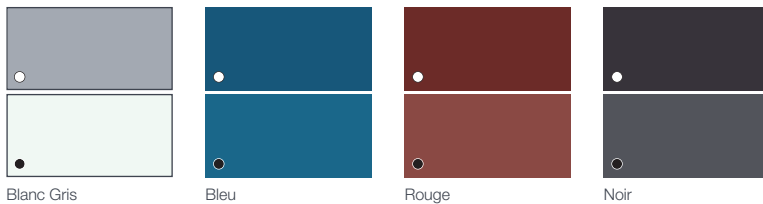

○ AVANT IMMERSION ● APRES IMMERSION

Malgré le soin apporté à reproduire les teintes de nos antifouling, cette carte ne peut servir que de référence et ne saurait engager notre responsabilité en cas d'écart avec les teintes réelles.

**Utilisez les antifouling en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations produit avant utilisation.
Consultez la Fiche Technique de Boatguard EU pour plus d'informations.**

International Peinture S.A.

12 rue Théodore Maillart, BP 1291, 76600 Le Havre Cedex Tel Standard : (33) 02 35 22 13 50 Tel Assistance Technique : (33) 02 35 22 13 56 Fax : (33) 02 35 22 13 52

✳️, International®, le logo Akzonobel et tous les produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'AkzoNobel. © AkzoNobel N.V. 2011.

Note importante

Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.